


# SGP-32 區域控制器

單位：mm



## ◎產品線圖

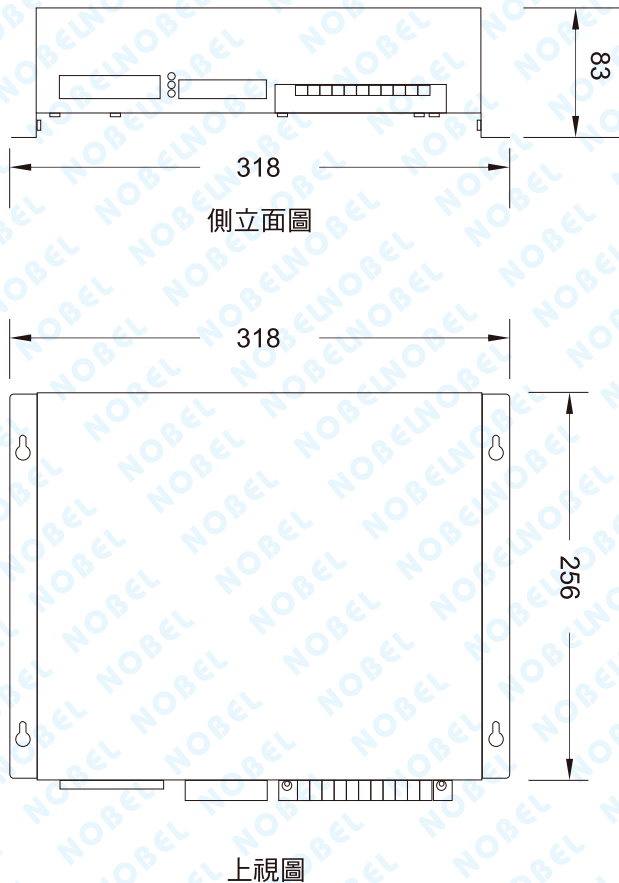

## ◎特色說明

處理區域控制器下面的視頻車位相機的車位狀態訊息，將訊息發送到中央控制器／視頻引導網關；實現光電轉換，與中央控制器／視頻車位網關之間建立高速網絡通道，連接穩定，性能可靠。

### ►產品特點：

- 1、電口能自適應10/100M，光口支持雙纖多模，雙纖單模和單纖單模多種光纖傳輸。
- 2、支持流量控制，能防止廣播風暴。
- 3、支持最長1552byte超長數據包傳輸。
- 4、工業級設計，採用防雷器件，有效減少了雷電感應造成的損壞。

### ►產品參數：

- 1、產品電壓：AC 110V或220V，50/60Hz。
- 2、功耗：5W（自身，不含攝像機）。
- 3、尺寸：長318X寬256X高83mm(±5%)。
- 4、通訊方式：TCP/IP。
- 5、通訊接口：電口RJ-45：4個，光口ST/SC/Fc：2個。
- 6、電源輸出：24V/16A：5路。
- 7、連接方式：  
電口：車位相機，查詢機。  
光口：節點控制器，中心控制器/視頻車位網關。
- 8、通訊距離：  
光纖：100km（單模）。  
網線：100m（超5類網線）。
- 9、單路設備容量：8個（百米以內）。