




▲感應讀卡機

## ◎分佈式特色說明

- 1、產品外觀尺寸：長365x寬150x高470mm(±5%)。
- 2、單路負載電流最大8A。6路總電流可以支援到50A。
- 3、負載路數6路。
- 4、支持IC卡和投幣。
- 5、支援IC和投幣混合使用，支援多次投幣和刷卡累加。
- 6、先選充電號，後交費。保證消費者利益。
- 7、負載超載8A 30s切斷充電，防止大電流設備的破壞使用。
- 8、3分鐘無負載自動切斷充電。
- 9、停電時間記憶。
- 10、充電機狀態即時報告（未使用，充電中），10s更新一次資料。
- 11、充電時間可設置0-99分，充電價格可設置0~99元。
- 12、充電狀態指示（充電中，未使用）。
- 13、可遠端查看充電狀態。
- 14、TCP/IP聯網。
- 15、128x128大型圖形顯示幕，良好的人機交互操作。
- 16、4位8段高亮LED指示充電時間，最大9999分鐘。
- 17、消費記錄即時上傳。
- 18、可遠程統計錢幣箱錢幣數。
- 19、PC監控管理程式，儲值發票列印，報表輸出。
- 20、63A的工業級漏電保護，保證強電安全。

## ◎產品線圖

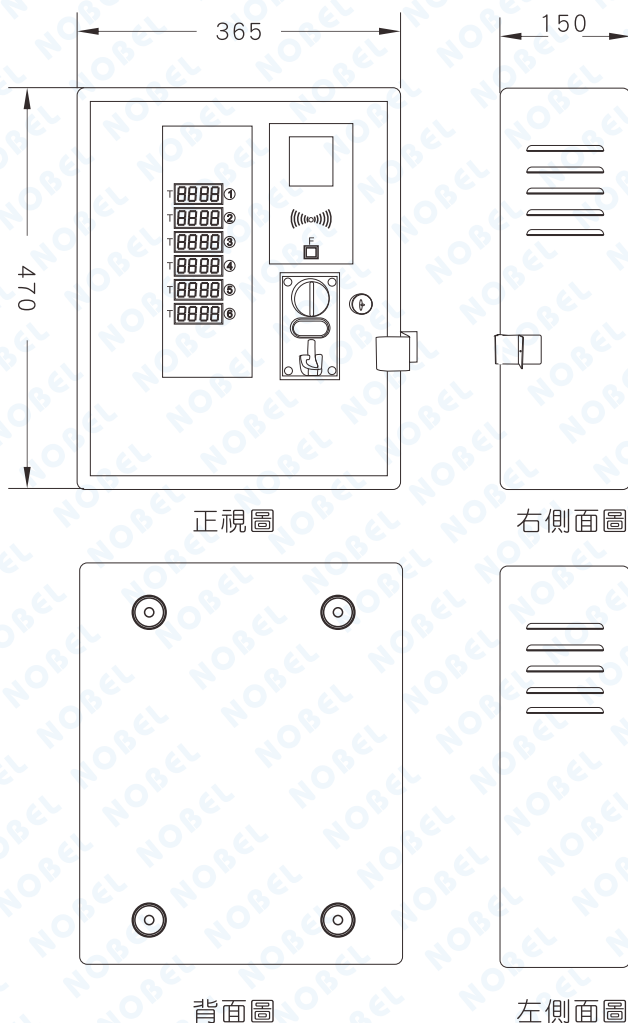

## 產品技術參數

- 1、主機輸入電壓：AC 110或V220V，60HZ。
- 2、主機工作主電壓：DC12V 50/60Hz。
- 3、投幣器工作電壓：DC12V。
- 4、充電方式交流：AC 110V或220V，60HZ。
- 5、PC控制：TCP/IP介面（可選無線通訊）。
- 6、工作溫度：-25°C~+70°C；。
- 7、安裝方式：掛牆安裝。
- 8、感應卡機外觀尺寸：高135x寬863x厚20mm(±5%)。

## ◎完工實績

